



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**27.03.2002 Patentblatt 2002/13**

(51) Int Cl.7: **A61B 17/15, A61B 17/17**

(21) Anmeldenummer: **00120229.0**

(22) Anmeldetag: **26.09.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU**  
**MC NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(72) Erfinder: **Immerz, Martin**  
**81541 München (DE)**

(74) Vertreter: **Schwabe - Sandmair - Marx**  
**Stuntzstrasse 16**  
**81677 München (DE)**


(71) Anmelder: **BrainLAB AG**  
**85551 Kirchheim/Helmstetten (DE)**

(54) **Verfahren und System zur navigationsgestützten Ausrichtung von Elementen auf einem Körper**

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Anbringen eines Elementes an einem Körper, wobei die Position einer Vorrichtung zur Herstellung und/oder Vorbereitung einer Verbindung zwischen dem Körper und dem Element im Bezug auf die Position des Körpers erfasst wird, sowie auf ein System zum Anbringen eines Elementes an einem Körper mit einer Vorrichtung zur Vorbereitung und/oder Herstellung einer Verbin-

dung zwischen dem Körper und dem Element und einer Positionserfassungsvorrichtung zur Erfassung der Position der Vorrichtung zur Vorbereitung und/oder Herstellung einer Verbindung zwischen dem Körper und dem Element und zur Erfassung der Position des Körpers. Das System dient zum Beispiel zur navigationsgestützten Ausrichtung einer Schnittlehre zur Vorbereitung der Anlagefläche eines Künstlichen Kniegelenkes.

*Fig. 1*

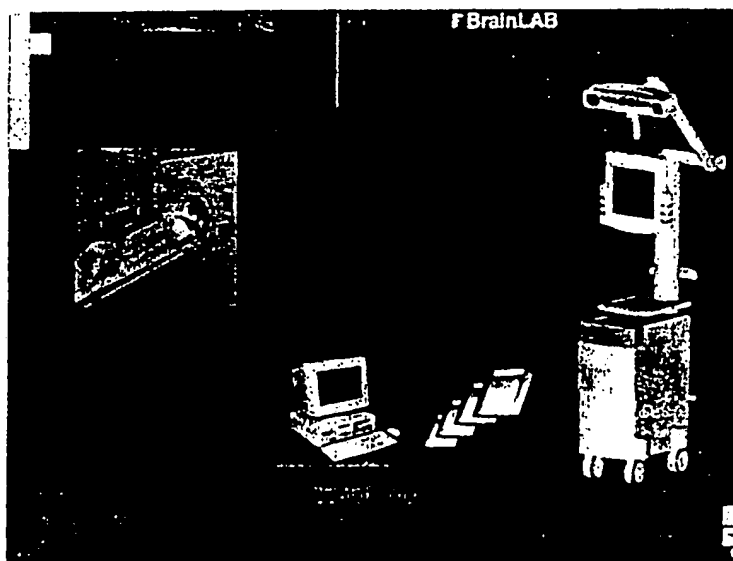

**EP 1 190 675 A1**

## Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein insbesondere medizintechnisches Verfahren und ein System zur navigationsgestützten Ausrichtung von Elementen, insbesondere zur Ausrichtung bzw. Positionierung von Implantaten, welche in Knochen bzw. Gelenke eingesetzt werden, wie zum Beispiel im Bereich des Knies, der Hüfte oder des Rückenmarks.

[0002] Es ist bekannt bei der Implantation von künstlichen Kniegelenken Schnittlehren zu verwenden. Dabei werden die Schnittlehren am Femur, dem Oberschenkelknochen, und an der Tibia, dem Schienbein angebracht, wobei die Schnittlehren Schnittebenen der jeweiligen Knochen bestimmen, durch welche die Ausrichtung der femuralen und tibialen Implantate im Wesentlichen festgelegt wird. Dabei sollen die Schnittlehren möglichst so ausgerichtet werden, dass nach Einsetzen der Implantate die mechanische Femur-Achse und die mechanische Tibia-Achse aufeinander ausgerichtet sind.

[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Verfahren und ein System zum Anbringen eines Elements an einem Körper vorzuschlagen, mit welchen das Element möglichst exakt positioniert werden kann.

[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und ein System gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0005] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren wird ein Element, wie zum Beispiel eine Schnittlehre bzw. ein Führungselement für eine Schneidvorrichtung, an einem Körper, wie zum Beispiel einem Knochen, dadurch positionsgenau angebracht, dass eine Vorrichtung zur Vorbereitung und/oder Herstellung einer Verbindung zwischen dem Element und dem Körper, also zum Beispiel ein Bohrer zum Erzeugen eines Loches oder eine geeignete Befestigungsvorrichtung, welche das Element an dem Körper halten kann, so navigiert werden, dass die Verbindungsstellen zwischen dem Körper und dem Element positionsgenau erzeugt werden können. Wird das Element anschließend an den so erzeugten bzw. vorbereiteten Verbindungsstellen angebracht, so ist es automatisch in der gewünschten Position. Das Navigieren der Vorrichtung zur Herstellung oder Vorbereitung einer oder mehrerer Verbindungen bzw. Verbindungsstellen erfolgt bevorzugt dadurch, dass die Position dieser Vorrichtung in Bezug auf die Position des Körpers, an welchem das Element angebracht werden soll, bzw. in Bezug auf eine Soll-Position erfasst wird. Dabei kann die Erfassung der Position sowohl kontinuierlich als auch zu vorgegebenen Zeitpunkten bzw. intermittierend erfolgen. Die erfasste Differenz zwischen Ist-Position und Soll-Position kann entweder ausgegeben, also zum Beispiel auf einem Bildschirm visualisiert werden und/oder unmittelbar für eine automatische Führung verwendet werden.

[0006] Es ist erfindungsgemäß also nicht erforderlich

die Position eines Elements selbst zu erfassen, um dieses Element in einer gewünschten Position an einem Körper anzubringen, obwohl die Positionserfassung des Elementes natürlich auch zusammen mit dem erfindungsgemäßen Verfahren durchgeführt werden kann. Die Ausrichtung bzw. Positionierung eines Elements an einem Körper erfolgt erfindungsgemäß durch das positionsgenaue Vorbereiten bzw. Erzeugen der Verbindung bzw. der Verbindungsstellen zwischen dem Element und dem Körper, zum Beispiel durch Navigieren eines Bohrers, wobei sich bei Anbringen des Elements an den vorgesehenen Verbindungsstellen die positionsgenaue Ausrichtung des Elementes ergibt.

[0007] Bevorzugt wird die räumliche Struktur des oder der Körper, an welchem bzw. welchen ein oder mehrere Elemente angebracht werden sollen, erfasst. Dies kann zum Beispiel durch Computertomographie, Kernspinnresonanz oder andere bekannte Verfahren erfolgen. Dabei ist es möglich den vollständigen Körper zu erfassen, wobei jedoch auch nur interessierende bzw. relevante Teilbereiche des Körpers erfasst werden können. Dabei können dann zum Beispiel durch Interpolation nicht erfasste Bereiche bzw. Strukturen des Körpers ermittelt werden. So kann zum Beispiel nur ein kleiner Bereich der Hüfte von zum Beispiel 5 cm, des Knies von zum Beispiel 10 cm und des Knöchels bzw. oberen Sprunggelenkes von zum Beispiel 5 cm aufeinanderfolgend durch Computertomographie gescannt werden, wobei aus diesen Aufnahmen die für eine genaue Positionierung eines Elementes relevanten Daten ermittelt werden können. Der Abstand zwischen den einzelnen Aufnahmen kann zum Beispiel aus der Bewegung eines Tisches, auf welchem ein zu untersuchendes Bein liegt, gewonnen werden, so dass aus diesen drei Aufnahmen von Teilbereichen die anatomischen Achsen des Beines, d. h. der tatsächliche Verlauf der Knochen und Gelenke, sowie der mechanischen Achsen, d. h. der Verlauf der Traglinien, ermittelt werden können. Allgemein kann nur der für das Anbringen eines Elementes interessierende Bereich eines Körpers erfasst werden, wenn durch geeignete Zusatzinformationen, wie zum Beispiel der relativen Lage der Einzelaufnahmen zueinander, ermittelt werden kann, wie die für das Anbringen des Elementes relevanten Strukturen verlaufen.

[0008] Vorteilhaft wird ein Datenmodell des bzw. der Körper, an welchen ein oder mehrere Elemente angebracht werden sollen, erzeugt, um anhand dieses Datenmodells zum Beispiel mit einer geeigneten Software Verfahren zur Verbesserung der Aufnahmequalität oder andere Bildbearbeitungsverfahren, Verfahren zur virtuellen Bearbeitung relevanter Bereiche oder ähnliches durchführen zu können.

[0009] Bevorzugt wird eine Mehrzahl von insbesondere dreidimensionalen Datenmodellen eines Einsetzkörpers, also zum Beispiel Datenmodelle verschiedener Implantate, zur Verfügung gestellt. Dies kann zum Beispiel eine Bibliothek mit Implantaten oder Prothesen verschiedener Abmessungen sein, wobei ein oder meh-

riere Datenmodelle eines oder mehrerer Einsetzkörper ausgewählt werden können.

[0010] Vorteilhaft wird insbesondere unter Verwendung der erfassten Daten oder des erzeugten Datenmodells des Körpers ein Einsetzkörper, wie zum Beispiel eine Prothese, virtuell in Relation zu dem Körper positioniert, d. h., dass zum Beispiel ein Knie-Implantat virtuell eingesetzt wird. Das Positionieren kann sowohl automatisch, d. h. zum Beispiel durch einen programmierten Algorithmus erfolgen, wobei der Einsetzkörper bevorzugt so ausgerichtet wird, dass im eingesetzten Zustand die Hauptbelastungsstellen mit den ermittelten mechanischen Achsen des bzw. der Körper, also zum Beispiel der mechanischen Femur-Achse und der mechanischen Tibia-Achse, zusammenfällt. Es ist auch möglich die Positionierung manuell durchzuführen, d. h. zum Beispiel Daten so auszugeben bzw. anzuzeigen, dass eine Person durch geeignete Eingaben die Positionierung des Einsetzkörpers bzw. der Prothese vornehmen bzw. verändern kann. Bevorzugt wird ein kombiniertes Verfahren durchgeführt, wobei zunächst eine Position von einem geeigneten Algorithmus bzw. einer Software vorgeschlagen wird und anschließend eine Person die Möglichkeit hat, die vorgeschlagene Positionierung zu verändern. Dabei kann zur Feinabstimmung der Einsetzkörper zum Beispiel verschoben, gedreht oder vergrößert bzw. verkleinert werden.

[0011] Vorteilhaft wird die gewünschte oder Soll-Position des anzubringenden Elementes aus der Position des Einsetzkörpers ermittelt. Das heißt es kann bei feststehendem Lageverhältnis zwischen Körper und in den Körper einzusetzendem Einsetzkörper bzw. an dem Körper anzubringendem Einsetzkörper die Position des Elementes bestimmt werden, welches an dem Körper angebracht bzw. eingesetzt werden soll. Wenn zum Beispiel ein künstliches Kniegelenk implantiert werden soll, so steht mit der gewünschten Position des zu implantierenden Kniegelenkes auch die Position einer beispielsweise hierfür verwendeten Schnittlehre fest, welche die Schnittebene an einem Knochen bestimmt, wobei diese Schnittebene als eine Anlagefläche des künstlichen Kniegelenkes dienen kann. Insbesondere ist es vorteilhaft die Position von bestimmten Elementen oder Bereichen der Schnittlehre bzw. des anzubringenden Elementes zu kennen, wie zum Beispiel die Position von Bohrungen in der Schnittlehre, um anhand dieser Daten zum Beispiel das positionsgenaue Bohren von zur Befestigung der Schnittlehre dienenden Löchern in einem Knochen zu steuern bzw. zu überwachen.

[0012] Es ist von Vorteil, dass eine Registrierung, d. h. eine klar definierte Ausrichtung des Körpers im Bezug auf ein feststehendes Lage- bzw. Koordinatensystem und/oder die Vorrichtung zur Herstellung oder Vorbereitung der Verbindung zwischen dem Körper und dem anzubringenden Element, zum Beispiel einen Bohrer, und/oder das Element selbst erfolgt. Zur Erfassung der Position des Körpers, zum Beispiel eines oder mehrerer Knochen des Patienten, können verschiedene Verfah-

ren verwendet werden. So können zunächst zum Beispiel Marker fest mit dem Körper verbunden werden, wobei später anhand der Position dieser Marker ermittelt werden kann wie die räumliche Lage des Körpers selbst ist. Die Marker können zum Beispiel ein oder mehrere reflektierende Elemente sein, deren Position von einer oder mehrerer geeigneter Kameras, wie zum Beispiel IR-Kameras, erfasst wird. Als vorteilhaft hat sich die Verwendung von drei Markern erwiesen, welche zum Beispiel in einem gleichschenkligen Dreieck angeordnet sind. Um den Körper, also zum Beispiel einen Knochen, mit daran angebrachten Markern bezüglich des durch zum Beispiel Computertomographie oder Kernspinresonanz ermittelten Datenmodells des Körpers zu registrieren kann beispielsweise ein Vergleich der Oberflächen durchgeführt werden. Dabei können willkürlich eine Anzahl von zum Beispiel 20 Punkten in dem Datenmodell ausgewählt werden, wobei versucht wird eine möglichst genaue Übereinstimmung des Datenmodells mit dem realen Körper zu erhalten. Weiterhin ist es möglich die Registrierung durch eine oder mehrere Aufnahmen des Körpers mit daran angebrachten Markern vorzunehmen. So kann zum Beispiel mit einem C-Bogen eine oder mehrere Röntgenaufnahme(n) durchgeführt werden, anhand welcher die Registrierung erfolgen kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit mit einer Lichtquelle, zum Beispiel einem Laser-Pointer, eine willkürliche Linie auf dem Körper abzufahren, um anhand des von dem Körper reflektierten Lichtes eine Registrierung vorzunehmen.

[0013] Ebenso wie die Registrierung des Körpers kann auch der Bohrer bzw. eine geeignete Vorrichtung zur Herstellung oder Vorbereitung einer Verbindung registriert werden. Dazu können auch an dieser Vorrichtung ein oder mehrere Marker vorgesehen sein, wobei zur Kalibrierung zum Beispiel mit der Bohrspitze auf einen Referenzpunkt gezeigt werden kann, so dass die räumliche Lage von Markern zu Bohrspitze eindeutig bestimmt ist.

[0014] Kann nun die Position des Körpers, also zum Beispiel eines Knochens, genau erfasst werden und steht weiterhin fest an welcher Stelle zum Beispiel Bohrungen in dem Knochen angebracht werden sollen, um beispielsweise eine Schnittlehre so zu befestigen, dass ein Schnitt so durchgeführt werden kann, dass ein an diesem Schnitt angebrachtes Implantat wie gewünscht ausgerichtet ist, so kann zum Beispiel ein Bohrer, dessen räumliche Position ebenfalls erfasst wird, so gesteuert werden, dass ein oder mehrere Löcher an den gewünschten Stellen gebohrt werden können. Dabei ist es, wie oben ausgeführt, möglich den Bohrer entweder automatisch zu steuern oder eine Bohrung von Hand vorzunehmen, wobei Abweichungen des Bohrers zum Beispiel bezüglich des Eintrittspunktes und/oder der Bohrachse angezeigt werden können. Weiterhin ist es auch möglich die Bohrtiefe anzugeben, wobei beispielsweise bei erreichter Bohrtiefe eine Warnausgabe erfolgt oder der Bohrer automatisch abgeschaltet wird.

[0015] Ergänzend kann durch Fluoroskopie, also das Durchführen von intraoperativen Aufnahmen, eine Überprüfung oder Korrektur der Verfahrensschritte erfolgen.

[0016] Das erfindungsgemäße Computerprogrammprodukt kann direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden und umfasst Softwarecodeabschnitte, mit welchen ein oder mehrere Schritte des oben beschriebenen Verfahrens ausgeführt werden können, wenn das Produkt auf einem Computer läuft.

[0017] Weiterhin umfasst die Erfindung ein Computerprogrammprodukt, welches auf einem computereigenen Medium gespeichert ist und als computerlesbares Programm ein Computerprogrammprodukt wie oben stehend umfasst.

[0018] Das erfindungsgemäße System zum Anbringen eines Elementes an einem Körper umfasst eine Vorrichtung zur Vorbereitung und/oder Herstellung einer Verbindung zwischen dem Körper und dem Element und eine Positionserfassungsvorrichtung zur Erfassung der Position des Körpers und zur Erfassung der Position dieser Vorrichtung. Mit dem erfindungsgemäßen System kann somit eine Lagebestimmung der Vorrichtung zur Vorbereitung oder Herstellung der Verbindung relativ zu dem Körper durchgeführt werden, wodurch zum Beispiel eine automatische Steuerung dieser Vorrichtung oder die Ausgabe von Signalen möglich ist, welche eine mögliche Positionsabweichung anzeigen.

[0019] Als Vorrichtung zur Vorbereitung einer Verbindung können zum Beispiel ein Bohrer, eine Säge oder eine andere Vorrichtung zur Bearbeitung oder Veränderung der Oberfläche des Körpers oder auch eine Vorrichtung zum Anbringen von speziellen Verbindungselementen, wie zum Beispiel Pins, Klammern, Adaptern oder geeigneten Konnektorelementen verwendet werden. Die Vorrichtung zur Herstellung einer Verbindung kann beispielsweise eine Vorrichtung zum Einbringen eines Nagels, einer Schraube, eines Pins, einer Klammer oder anderer geeigneter Befestigungselemente sein, welche unmittelbar eine Verbindung zwischen Körper und Element erzeugen, wobei es auch möglich ist andere Arten einer Verbindung vorzubereiten bzw. zu erzeugen, wie zum Beispiel das Herstellen einer Klebeverbindung.

[0020] Die Positionserfassungsvorrichtung kann durch eine oder mehrere optische Erfassungselemente, wie zum Beispiel IR-Kameras, oder andere geeignete Erfassungsvorrichtungen realisiert werden, welche zum Beispiel Ultraschall, Funksignale oder andere geeignete Signale erfassen, um die räumliche Position eines Objektes aufzunehmen.

[0021] Bevorzugt sind an dem Körper und/oder der Vorrichtung zur Vorbereitung oder Herstellung der Verbindung ein oder mehrere Marker angebracht, welche von der Positionserfassungsvorrichtung erfasst werden können, so dass eine berührungslose Erfassung der räumlichen Position möglich ist. Es ist jedoch auch

denkbar die räumliche Position auf eine andere Art zu erfassen, wie zum Beispiel durch eine Verbindung des zu erfassenden Objektes mit einem Referenzpunkt mittels eines Verbindungselementes, welches durch die Auswertung seiner Krümmung bzw. Biegung einen Rückschluss auf die Lage seines Endpunktes relativ zu seinem Anfangspunkt ermöglicht. Beispielsweise kann ein mehrgelenkiger Arm mit Lagesensoren an den jeweiligen Gelenken oder ein Glasfaserkabel verwendet werden, welches anhand der Brechung bzw. Beugung eines durchgeleiteten Lichtes einen Rückschluss auf seinen räumlichen Verlauf ermöglicht.

[0022] Vorteilhaft ist eine Recheneinheit vorgesehen, welche zum Beispiel die von der Positionserfassungsvorrichtung erfassten Signale aufnehmen und auswerten kann, um die Registrierung des Objektes mit daran angebrachten Markern bezüglich eines vorher zum Beispiel durch Computertomographie oder Kernspinresonanz aufgenommenen Datenmodells des Körpers durchzuführen. Weiterhin kann die Recheneinheit zur Vorbereitung oder Durchführung eines oder mehrerer der oben beschriebenen Verfahrensschritte dienen.

[0023] Bevorzugt ist eine optische Anzeige, zum Beispiel ein Bildschirm vorgesehen, welche mit der Recheneinheit verbunden ist, um Daten bzw. Bilder auszugeben, welche dem jeweiligen Betriebszustand des Systems entsprechen, so dass beispielsweise ein dreidimensionales Modell des Körpers mit darin virtuell positioniertem Element dargestellt werden kann oder eventuelle Positionsabweichungen der Vorrichtung zur Vorbereitung oder Herstellung der Verbindung zwischen Körper und Element angezeigt werden können.

[0024] Vorteilhaft ist eine Eingabevorrichtung, wie zum Beispiel eine Tastatur, vorgesehen, wobei die Eingabevorrichtung auch mit der Anzeigevorrichtung zum Beispiel in Form eines Touch-Screens kombiniert werden kann. Über diese Eingabevorrichtung kann zum Beispiel die virtuelle Positionierung des Elements an dem Körper verändert werden oder die Durchführung eines oder mehrerer der oben beschriebenen Verfahrensschritte ausgelöst und/oder korrigiert bzw. angehalten werden.

[0025] Bevorzugt ist eine Datenaufzeichnungsvorrichtung zur Aufzeichnung von Daten beim Betrieb des Systems vorgesehen, um zum Beispiel ein durchgeführtes Verfahren später dokumentieren zu können.

[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer bevorzugten Ausführungsform beschrieben werden, wobei:

- Figur 1 die Erfassung von Daten eines Körpers zur Erzeugung eines Datenmodells zeigt;
- Figur 2 das Ermitteln der mechanischen Achsen der erfassten Körper im Datenmodell veranschaulicht, welche zur Positionierung eines Einsetzkörpers relevant sind;
- Figur 3 die virtuelle Positionierung des Einsetzkörpers in dem Datenmodell veranschaulicht;

- Figur 4 die Anzeige der mechanischen Achsen nach virtuellem Positionieren des Einsetzkörpers veranschaulicht;
- Figur 5 eine Adapterklammer mit darauf angeordnetem Referenzstern mit drei Markern zeigt;
- Figur 6 eine Instrumentenkalibrierungsmatrix zeigt;
- Figur 7 eine Referenzelement mit drei Markern zeigt, welches an einem Körper angebracht werden kann;
- Figur 8 schematisch einen Schritt beim Durchführen einer Registrierung zeigt;
- Figur 9 einen Bohrer mit erfindungsgemäß darauf angebrachten Markern zeigt; und
- Figur 10 ein Zielsystem zur Führung des Bohrers zeigt.

[0027] Figur 1 zeigt das Erfassen von Daten, wobei beispielsweise in einem Computertomographen die Hüfte, das Knie und der Knöchel bzw. das Sprunggelenk eines Patienten gescannt werden. Dabei wird bei den jeweiligen Aufnahmen gleichzeitig die Position des Tisches erfasst, auf welchem beispielsweise eine Person liegt, um die relative Lage der einzelnen Aufnahmen zueinander ermitteln zu können. Die aufgenommenen Daten werden zum Beispiel über ein Datennetz oder geeignete Datenträger zu einer Auswerteeinheit übertragen, mit welcher die weitere Bearbeitung der Daten wie in Figur 2 schematisch gezeigt durchgeführt werden kann.

[0028] Es wird zum Beispiel durch eine geeignete Software die mechanische Achse von aufgenommenen Körpern ermittelt, zum Beispiel die mechanische Femur-Achse, welche durch den Oberschenkelkopf und den Massenmittelpunkt des Gelenkkopfes definiert werden kann, also derjenigen Teile des Femurs, welche die Tibia bzw. das Schienbein während der Bewegung des Gelenkes berühren bzw. kontaktieren. Weiterhin wird die mechanische Tibia-Achse ermittelt, welche durch den Massenmittelpunkt der proximalen Tibia, also desjenigen Teils des Knochens, welcher näher am Körper liegt, und den Massenmittelpunkt des Thalus bzw. Sprunggelenkes bestimmt wird. Die ermittelten Massenmittelpunkte können an einem Bildschirm, wie in Figur 2 gezeigt, für beliebige Schnittbilder dargestellt werden.

[0029] Figur 3 zeigt das virtuelle Festlegen der Position eines Femur-Implantats, welches aus einer gespeicherten Datenbank bzw. Bibliothek aus mehreren Implantaten ausgewählt wurde. Die von einem Algorithmus vorgeschlagene Position des Implantates kann manuell noch verändert, also im virtuellen Modell verschoben bzw. gedreht werden.

[0030] Figur 4 zeigt das Überprüfen der richtigen Position des Implantates, wobei die mechanische Achse bei integriertem Implantat angezeigt wird, um eine präoperative Überprüfung der richtigen Position durchzuführen. Nach Abschluss dieser Überprüfung bzw. gegebenenfalls neuer Positionierung und Überprüfung des

richtigen Sitzes des Implantates kann das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt werden.

[0031] Dazu können Adapterklammern, wie in Figur 5 gezeigt, an beliebigen Instrumenten befestigt werden, um die räumliche Lage dieser Instrumente zu erfassen bzw. eine geeignete Navigation durchzuführen.

[0032] Wie aus Figur 6 ersichtlich kann die Kalibrierung eines Instrumentes mit daran angebrachten Markern mittels einer Kalibrationsmatrix durchgeführt werden, welche ebenfalls mit Markern versehen ist und definierte Bohrungen verschiedener Größe aufweist. Indem die Spitze eines Instrumentes in eine definierte Bohrung der Kalibrationsmatrix gesteckt wird, kann die relative Position der Instrumentenspitze zu den fest mit dem Instrument verbundenen Markern ermittelt werden.

[0033] Figur 7 zeigt Referenzelemente, welche an dem Körper, also zum Beispiel dem distalen Femur, d. h. dem entfernteren Teil des Knochens in Bezug auf den Rumpf, und der proximalen Tibia mittels Schrauben befestigt werden können. Diese befestigten Referenzelemente dienen zur genauen Erfassung der räumlichen Lage des Körpers, also zum Beispiel eines oder mehrerer Knochen. Dabei wird, wie in Figur 8 veranschaulicht, eine Registrierung des Körpers zum Beispiel durch surface matching, also den Vergleich bestimmter Referenzpunkte durchgeführt. Dies kann auch durch ein anderes der oben beschriebenen Verfahren erfolgen, wobei in Figur 8 beispielhaft lediglich schematisch das Durchführen einer Registrierung durch Abgleichen der Oberflächen bei verschiedenen Referenzpunkten gezeigt ist.

[0034] Bei registriertem Körper und virtuell positioniertem und wie in Figur 4 gezeigt bezüglich des korrekten Sitzes überprüfem Implantat kann die Position einer Schnittlehre, und damit die Position der zur Befestigung der Schnittlehre dienenden Löcher ermittelt werden. Ein Bohrer mit einem darauf angebrachten Referenzelement, wie in Figur 5 gezeigt, welcher mit einer Kalibrationsmatrix, wie in Figur 6 gezeigt, kalibriert worden ist, kann somit bezüglich dem registrierten Körper so geführt werden, dass die zur Befestigung der Schnittlehre dienenden Löcher so gebohrt werden, dass ein mit der Schnittlehre durchgeführter Schnitt des Körpers bzw. Knochens zu der gewünschten Position des Implantats an dem Knochen führt. Dabei kann die Führung des Bohrers mit einem in Figur 10 gezeigten Zielsystem durchgeführt werden, wobei an der rechten Seite des Zielsystems die Eindringtiefe dargestellt wird. Links oben gibt ein Pfeil die Winkelabweichung mit Richtung und links unten gibt ein weiterer Pfeil die Positionsabweichung mit Entfernungsangabe an. Mittels des in Figur 10 gezeigten Zielsystems kann die Navigation des in Figur 9 gezeigten Bohrers durchgeführt werden.

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Anbringen eines Elementes an ei-

- nem Körper, wobei die Position einer Vorrichtung zur Herstellung und/oder Vorbereitung einer Verbindung zwischen dem Körper und dem Element im Bezug auf die Position des Körpers erfasst wird. 5
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die räumliche Struktur des Körpers erfasst wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein Datenmodell des Körpers erzeugt wird. 10
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein Einsetzkörper als Datenmodell aus einer Mehrzahl von Datenmodellen ausgewählt werden kann. 15
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Einsetzkörper virtuell in Bezug auf den Körper positioniert wird. 20
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Soll-Position des anzubringenden Elementes aus der Position des Einsetzkörpers ermittelt wird. 25
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Position von Verbindungsstellen zwischen Körper und Element aus der Position des Elementes ermittelt wird. 30
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Registrierung des Körpers und/oder eine Kalibrierung der Vorrichtung zur Herstellung und/oder Vorbereitung einer Verbindung durchgeführt wird. 35
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Verbindung an ermittelten Verbindungsstellen vorbereitet oder hergestellt wird. 40
10. Computerprogrammprodukt, das direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden kann und Softwarecodeabschnitte umfasst, mit denen ein oder mehrere Schritte des oben beschriebenen Verfahrens ausgeführt werden können, wenn das Produkt auf einem Computer läuft. 45
11. Computerprogrammprodukt, das auf einem computergeeigneten Medium gespeichert ist und computerlesbare Programmmittel umfasst, welche einen Computer veranlassen einen oder mehrere der oben beschriebenen Verfahrensschritte durchzuführen. 50
12. System zum Anbringen eines Elementes an einem Körper mit: 55
- a) einer Vorrichtung zur Vorbereitung und/oder Herstellung einer Verbindung zwischen dem Körper und dem Element; und
- b) einer Positionserfassungsvorrichtung zur Erfassung der Position der Vorrichtung zur Vorbereitung und/oder Herstellung einer Verbindung zwischen dem Körper und dem Element und zur Erfassung der Position des Körpers.
13. System nach Anspruch 12, wobei die Vorrichtung zur Vorbereitung und/oder Herstellung einer Verbindung zwischen dem Körper und dem Element ein Bohrer, eine Säge, eine Oberflächenbearbeitungsvorrichtung, eine Schraubvorrichtung oder eine Nagelvorrichtung ist.
14. System nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, wobei die Positionserfassungsvorrichtung optische, akustische und/oder Funksignale erfasst.
15. System nach einem der drei vorhergehenden Ansprüche, wobei ein oder mehrere Marker an dem Element und/oder dem Körper angebracht sind.
16. System nach einem der vier vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Recheneinheit zur Vorbereitung oder Durchführung von einem oder mehreren der Verfahrensschritte nach einem der Ansprüche 1 bis 9 vorgesehen ist.
17. System nach einem der fünf vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, welche mit der Recheneinheit verbunden ist.
18. System nach einem der sechs vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Eingabevorrichtung vorgesehen ist, welche mit der Recheneinheit verbunden ist.
19. System nach einem der sieben vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Datenaufzeichnungsvorrichtung vorgesehen ist, welche Daten beim Betrieb des Systems aufzeichnen kann.

Fig. 1

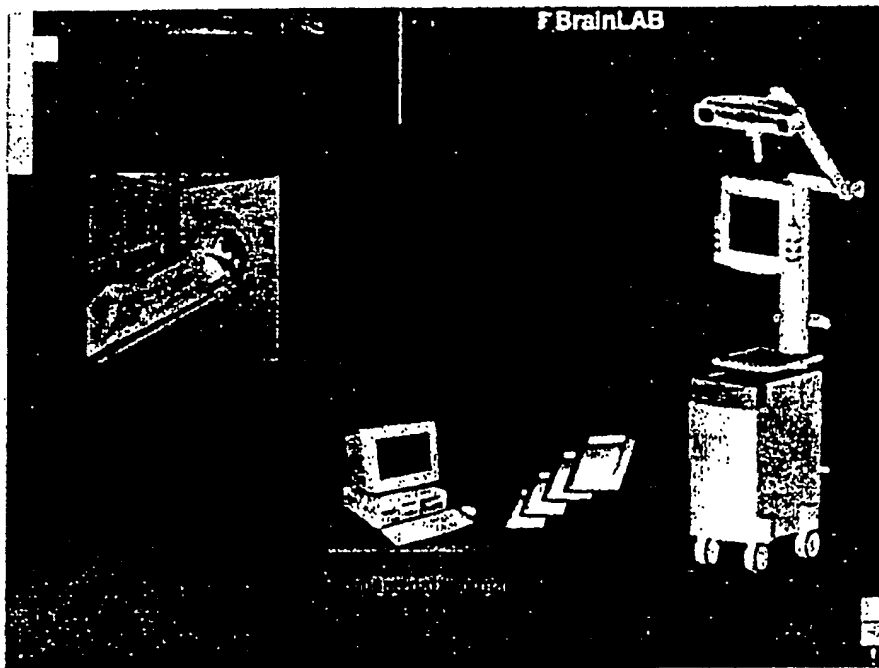


Fig 2





Fig 3

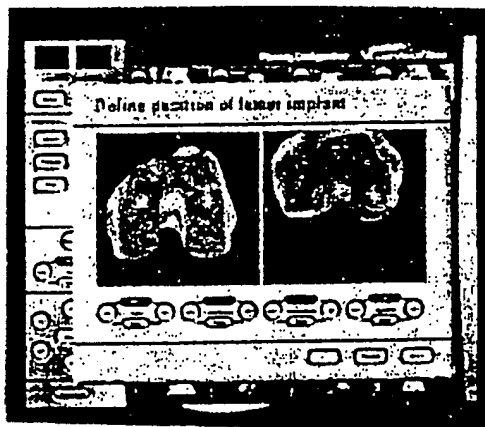


Fig. 4

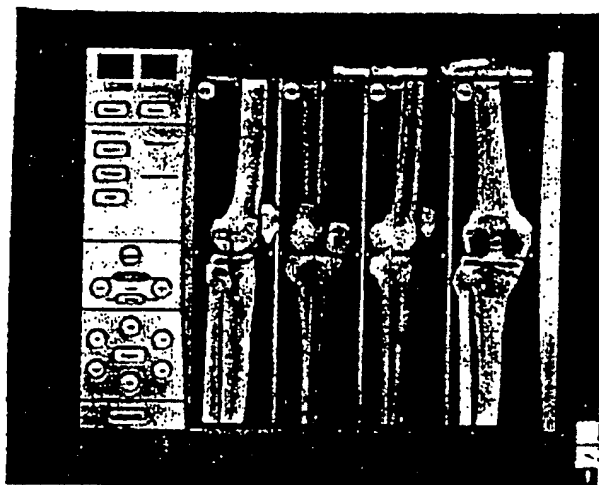


Fig. 5

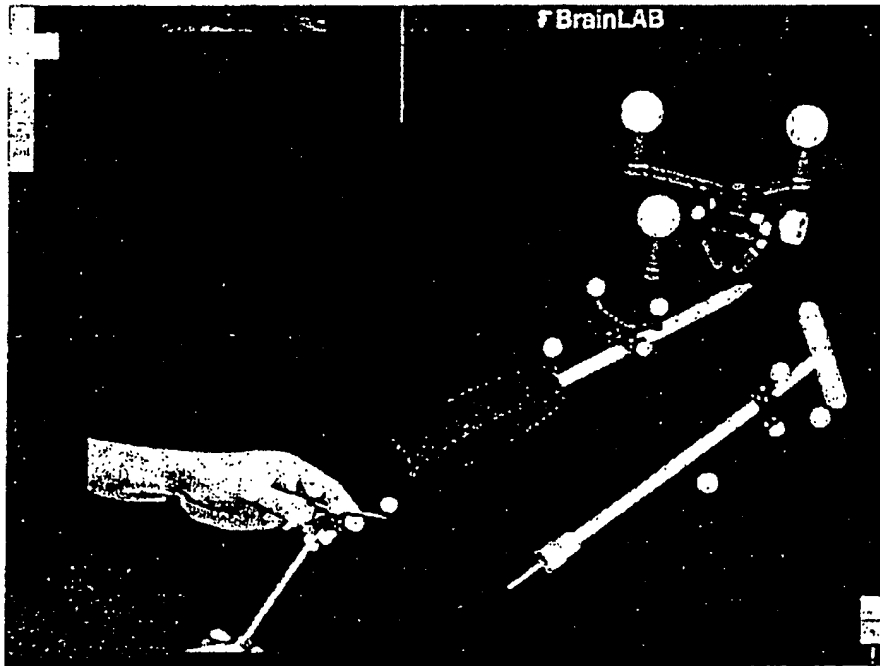


Fig 6

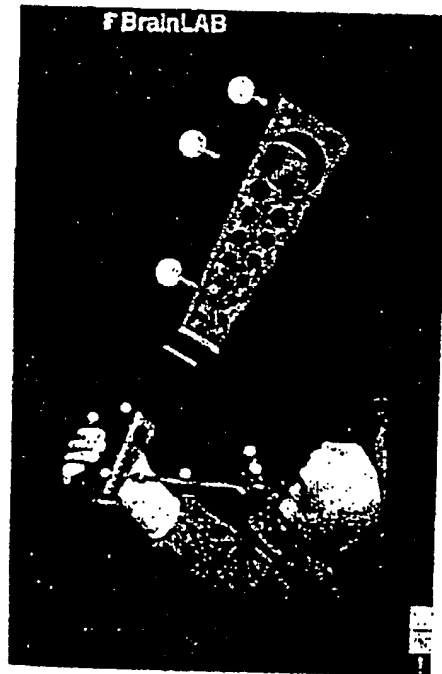


Fig. 7

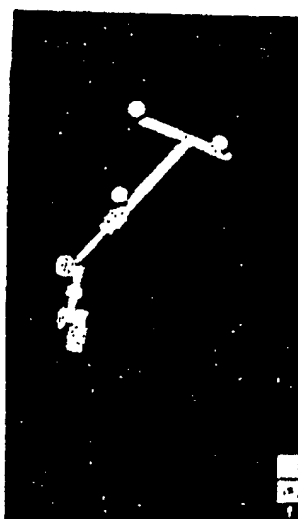


Fig. 8




Fig. 9


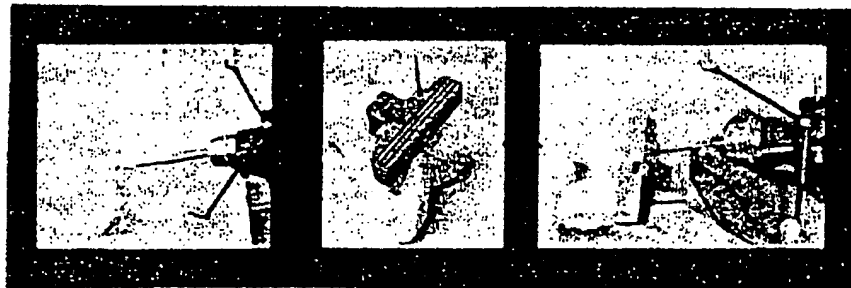


Fig. 10





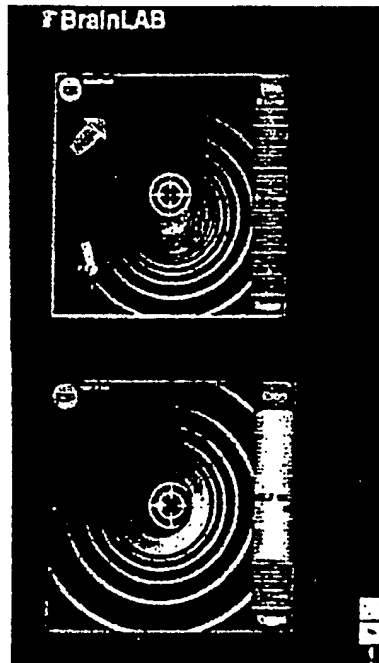

Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT

der nach Regel 45 des Europäischen Patent-  
übereinkommens für das weitere Verfahren als  
europäischer Recherchenbericht gilt

Nummer der Anmeldung

EP 00 12 0229

## EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	KIENZLE T C ET AL: "TOTAL KNEE REPLACEMENT" IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY MAGAZINE, US, IEEE INC. NEW YORK, Bd. 14, Nr. 3, 1. Mai 1995 (1995-05-01), Seiten 301-306, XP000505086 ISSN: 0739-5175 * "CT scan and preoperative planning" * * "Femoral fiducial location" * * "Femoral component placement" * ---	12,13, 15-19	A61B17/15 A61B17/17
X	WO 97 23172 A (MUSCULOGRAPHICS) 3. Juli 1997 (1997-07-03) * Zusammenfassung * * Seite 20, Zeile 20 - Zeile 30 * * Seite 21, Zeile 3 - Zeile 19 * * Seite 21, Zeile 26 - Zeile 28 * * Seite 26, Zeile 17 - Zeile 31 * * Seite 27, Zeile 28 - Seite 28, Zeile 4 * --- -/-	12-14, 16-19	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			A61B

## UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE

Die Recherchenabteilung ist der Auffassung, daß ein oder mehrere Ansprüche, den Vorschriften des EPÜ in einem solchen Umfang nicht entspricht bzw. entsprechen, daß sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik für diese Ansprüche nicht, bzw. nur teilweise, möglich sind.

Vollständig recherchierte Patentansprüche:

12-19

Unvollständig recherchierte Patentansprüche:

Nicht recherchierte Patentansprüche:

1-11

Grund für die Beschränkung der Recherche:

Artikel 52 (4) EPÜ - Verfahren zur chirurgischen  
Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers  
(Ansprüche 1-9)  
Artikel 52 (2)(c) EPÜ - Programm für  
Datenverarbeitungsanlagen (Ansprüche 10-11)

EP 00 12 0229 (P) 04.03.99

Recherchenamt	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
DEN HAAG	22. Februar 2001	Nice, P
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN		
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p>		
<p>I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze F : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument S : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>		

**EUROPÄISCHER  
TEILRECHERCHENBERICHT**

Nummer der Anmeldung  
EP 00 12 0229

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE		KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch
X	WO 99 15097 A (SURGICAL NAVIGATION TECHNOLOGIES) 1. April 1999 (1999-04-01) * Seite 5, Zeile 1 - Seite 6, Zeile 21 * * Seite 7, Zeile 6 - Zeile 18 * * Seite 11, Zeile 23 - Seite 13, Zeile 2 * * Seite 18, Zeile 1 - Zeile 15 * -----	12-19
		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 12 0229

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 22-02-2001.  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

22-02-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9723172 A	03-07-1997	US 5682886 A	04-11-1997
		AU 1688797 A	17-07-1997
		US 5871018 A	16-02-1999
WO 9915097 A	01-04-1999	AU 9662998 A	12-04-1999

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**